
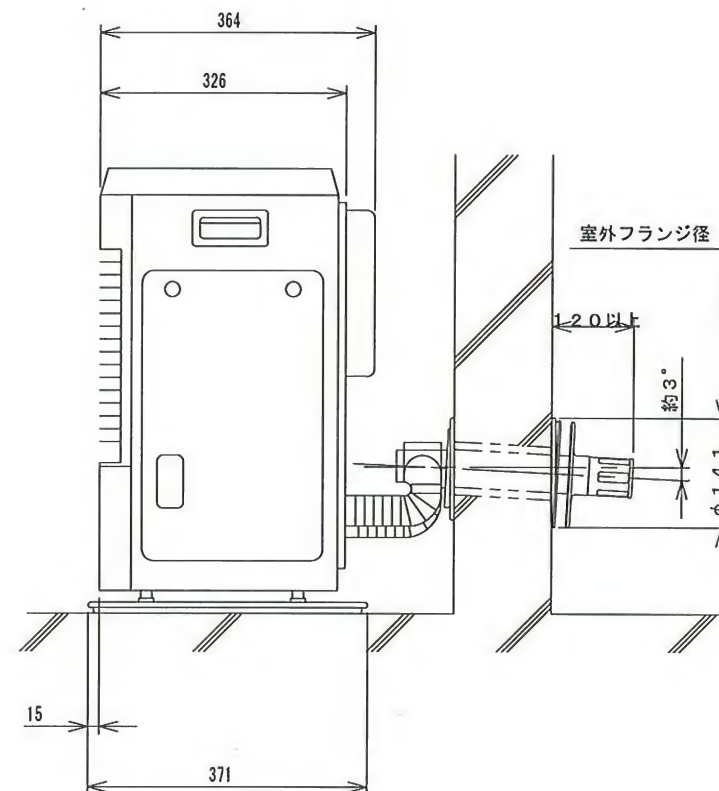
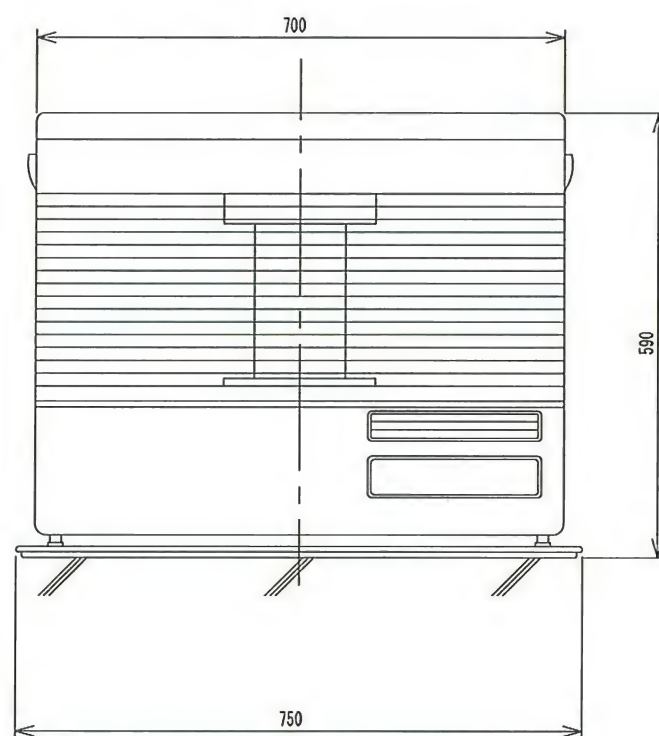
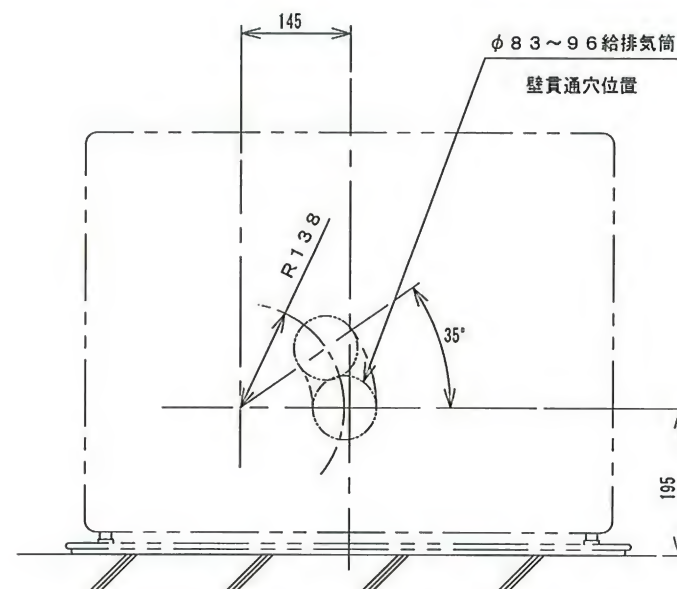


標準給排気筒穴位置（正面図）

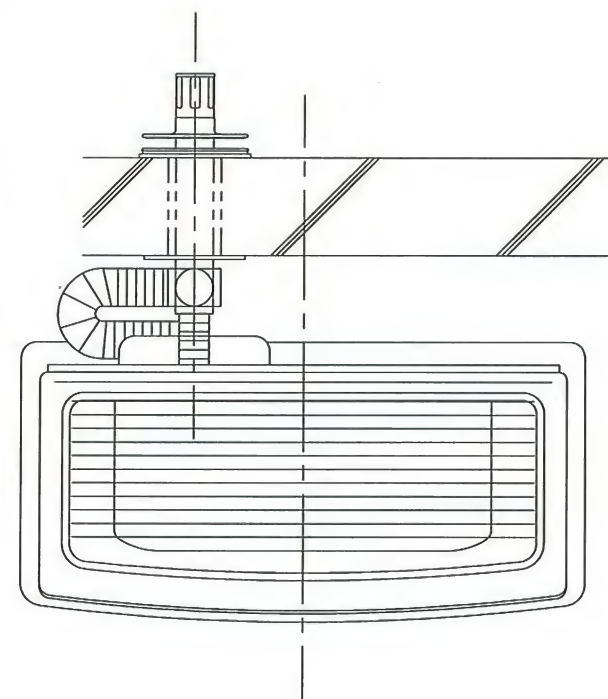

仕様

型式の呼び		F F R - 7 4 1 S F	
種類		ポット式・強制対流形・強制給排気形	
点火方式		電気点火	
使用燃料		灯油（J I S 1号灯油）	
暖房出力	最 大	7. 4 3 k W（6, 3 9 0 K c a l / h）	
	最 小	1. 3 8 k W（1, 1 8 0 K c a l / h）	
燃料消費量	最 大	0. 8 4 L / h	
	最 小	0. 1 8 L / h	
エネルギー消費効率（区分名）		8 6. 0 %（B）	
質量		2 8 k g	
電流ヒューズ		筒形 2 0 m m 5 A	
本体外形寸法（置台を含む）		高さ5 9 0 x 幅7 5 0 x 奥行3 7 1 m m	
電源電圧・周波数		1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z	
定格消費電力 （5 0 / 6 0 H z）	点 火 時	1 1 0 / 1 1 0 W	
	燃 焼 時	4 0 / 4 0 W	
待機時消費電力		3 W	
給排気筒の型式の呼び		F W T - 7 M - 4	
給排気筒の呼び径		D 4 9	
給排気筒径		7 0 m m	
給排気筒壁貫通部穴径		8 3 ~ 9 6 m m	
排気温度		2 6 0 ℃以下	
安全装置		対震自動消火装置	停電安全装置
		過熱防止装置	燃焼制御装置
その他の装置		排気管抜け検知装置	
付属部品		置台	（ 1 ） ゴム製送油管（ 1. 2 m ）（ 1 ）
		壁固定金具	（ 1 ） 上面ガード （ 1 ）
		給排気筒セット	（ 1 ） 排気管断熱カバー （ 1 ）
		ワイヤーバンド大	（ 1 ） ワイヤーバンド小 （ 2 ）
		ストッパーリング	（ 1 ） 遮熱板 （ 1 ）
		4 x 1 0 タッピンねじ	（ 1 ） 4 x 2 5 タッピンねじ （ 4 ）
		取扱説明書	（ 1 ） 工事説明書 （ 1 ）
		給気リング	（ 1 ）

薄型給排気筒
（同梱）

品 名	密閉式石油ストーブ				形 式	FFR-741SFG ^(W) _(SG)
承 認	検 図	設 計	尺 度		図面番号	WY3-0380
			1:10		単位 mm	サンポット株式会社